

inoX CIC 80 6C
inoX CIC 60 6C

Ficha Técnica


www.rexton.com/br

REXTON


inoX CIC 80 / 60 6C · Dados Técnicos

Nível de pressão sonora	acoplador de 2cc	simulador de ouvido
em 1.6 kHz	–	118 dB SPL
Pico	113 dB SPL	124 dB SPL
HFA-OSPL 90	109 dB SPL	–
Ganho		
Ganho máximo (FOG) em 1.6 kHz	–	53 dB
Ganho (Pico)	50 dB	61 dB
HFA-FOG	46 dB	–
Teste de referência de ganho	33 dB	43 dB
Frequência, ruído e diretividade		
Faixa de frequência 80 6C 60 6C / 40 6C	100-7800 Hz 100-7800 Hz	130-8700 Hz 130-8000 Hz
Entrada equivalente de ruído	21 dB SPL	21 dB SPL
Distorção harmônica total em 500 / 800 / 1600 Hz	3 / 3 / 2 %	5 / 6 / 4 %
Gerador de Som (Broadband)	70 dB SPL	–
AI-DI	–	
Sensitividade da bobina de indução		
MASL (1 mA/m) em 1.6 kHz	–	–
HFA MASL (1 mA/m)	–	–
HFA SPLITS (esq/direita)	–	–
RSETS (esq/direita)	–	–
Bateria		
Voltagem da bateria	1.3 V	
Corrente da bateria	1.1 mA	
Vida útil da bateria (zinco ar)	~60 h	
Vida útil da bateria (recarregável)	–	
IRIL IEC 118-13:2004 (bystander)		
800-960 MHz	<-6 dB SPL	
1400-2000 MHz	<-24 dB SPL	
ANSI C63.19	M4	

inoX CIC 80 / 60 6C · Dados Básicos

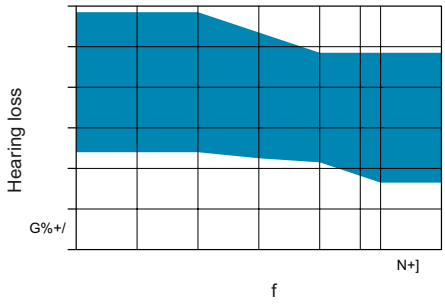


acoplador de 2cc

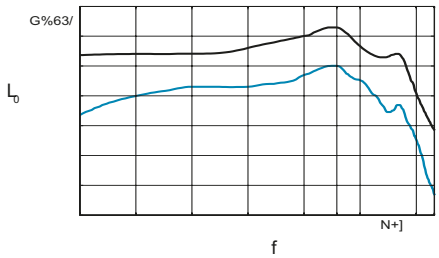


Nível de pressão sonora
(L_T = 90 dB)

Ganho
(L_T = 50 dB)

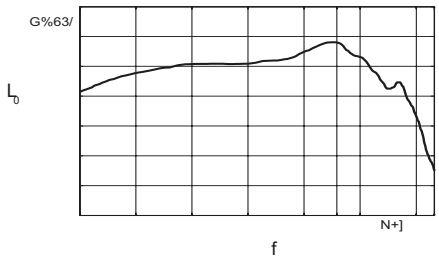


Resposta de frequência
(L_T = 60 dB)

simulador de ouvido

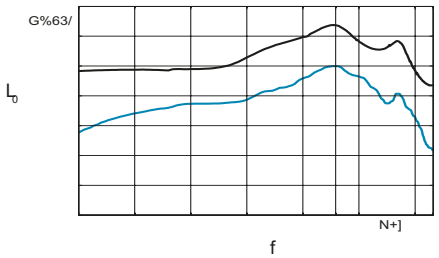

Nível de pressão sonora
(L_T = 90 dB)

Ganho
(L_T = 50 dB)

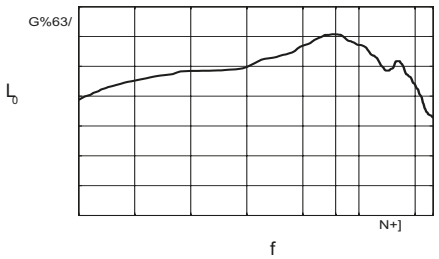

Resposta acústica básica
(L_T = 60 dB)

inoX CIC 80 6C

Recursos e Acessórios

Plataforma TruCore
- Sincronização wireless (P)
- Acoplamento de controles e volume (P)
- 40 canais de processamento do sinal
- 20 bandas de ganho
- 6 programas

Hardware
- Bateria 10
- Wireless

Fala TruCore
- Faixa de frequência HD (10 kHz) (P)
- Direcionalidade HD (P)
- Voice Ranger (P)
- Microfone Direcional Adaptativo Multicanal (P)
- Microfone Direcional Automático (P)
- Compressão de Frequência (P)
- Feedback Preventer (P)

Qualidade Sonora e Conforto
- Redutor de Reverberação (P)
- Sound Radiance (P)
- Realce de Música (P)
- Streaming de volume adaptativo (P)
- Sound Smoothing (P)
- Cancelamento de Ruído de Vento (P)
- Gerador de Som (H)
- Gerenciamento de Ruído (P)

Otimização Automática
- Equalizador Automático Smart (P)
- Aclimatização Automática Smart (P)
- Classificador Automático (P)
- Data Logging (P)

Acessórios
- Smart Remote(P)™
- Smart Connect (para conexão Bluetooth com celulares e transmissão de audio stereo) (P)™
- Smart Connect App (req. Smart Connect) (P)
- Smart Remote App (promove a principal funcionalidade do Smart Remote com o app) (P)
- Transmitter (req Smart Connect) (P)
- Speech Connect (req Smart Connect) (P)
- Compatibilidade com CROS RIC (P)
- Carregador Smart Power™
- Programação a cabo com flex strip
- Programação wireless com ConnexxLink™

Níveis de Performance: P = Premium H = High (Alta)
S = Standard (Padrão)

inoX CIC 60 6C

Recursos e Acessórios

Plataforma TruCore
- Sincronização wireless (P)
- Acoplamento de controles e volume (P)
- 32 canais de processamento do sinal
- 16 bandas de ganho
- 6 programas

Hardware
- Bateria 10
- Wireless

Fala TruCore
- Voice Ranger (P)
- Compressão de Frequência (P)
- Feedback Preventer (P)

Qualidade Sonora e Conforto
- Sound Radiance (P)
- Realce de Música (H)
- Sound Smoothing (P)
- Cancelamento de Ruído de Vento (H)
- Gerador de Som (H)
- Gerenciamento de Ruído (P)

Otimização Automática
- Equalizador Automático Smart (P)
- Aclimatização Automática Smart (P)
- Classificador Automático (P)
- Data Logging (P)

Acessórios
- Smart Remote(P)™
- Smart Connect (para conexão Bluetooth com celulares e transmissão de audio stereo) (P)™
- Smart Connect App (req. Smart Connect) (P)
- Smart Remote App (promove a principal funcionalidade do Smart Remote com o app) (P)
- Transmitter (req Smart Connect) (P)
- Speech Connect (req Smart Connect) (P)
- Compatibilidade com CROS RIC (P)
- Carregador Smart Power™
- Programação a cabo com flex strip
- Programação wireless com ConnexxLink™

Níveis de Performance: P = Premium H = High (Alta)
S = Standard (Padrão)

inoX CIC 80 / 60 6C

Abreviações e Padronizações

Abreviações

As seguintes abreviações são usadas nessa ficha técnica:

OSPL	Nível de Pressão Sonora
HFA	Média das Altas Frequências
FOG	Ganho Máximo
AI-DI	Articulação Index Diretividade Index
MASL	Magneto Acoustical Sensitivity Level
SPLITS	Acoplador SPL para Simulador de Indução de Telefone
RSETS	Sensitividade Relativa Equivalente de Telefone
AGC-O	Controle Automático de Ganho - Saída
IRIL	Nível de Interferência de Entrada
MPO	Saída Máxima

Padronizações

- Todas as mensurações com o acoplador de 2 cc foram realizadas, quando necessárias, de acordo com a ANSI S3.22-2009 e IEC 60118-7:2005.
- Todas as mensurações no simulador de ouvido foram realizadas, quando necessárias, de acordo com IEC 118-0/A1 and to DIN 45605 (faixa de frequência, se aplicável).
- Condições de mensuração do Gerador de Som: todas as barras do gerador na posição máxima, ganho geral na posição master na posição default (0 dB) e o controle do volume local na posição default.

Este documento contém informações técnicas gerais das opções disponíveis, que não estarão sempre presentes em casos individuais e poderão ser modi?cadas sem aviso prévio.
Os recursos requeridos serão especi?cados em casos no tempo de conclusão dos respectivos contratos.
Bluetooth(R) é uma palavra e marca da Bluetooth SIG INC e o uso é licenciado para Sivantos GmbH.

Sujeito a mudança sem aviso prévio

⚠ CUIDADO

Perigo de asfixia pela ingestão de partes pequenas.

▶ Esse instrumento não se destina para a instalação de crianças ou pessoas com incapacidade mental.

⚠ CUIDADO

Esse instrumento pode ter a saída máxima igual ou maior que 132 dB SPL. Risco de perda auditiva.

▶ Tenha cuidado especial ao adaptar esse aparelho.

Sivantos GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058 Erlangen
Germany

REXTON